

KATALOG

PORTÁLY

**SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, ZAŘÍZENÍ
PRO PROVOZNÍ INFORMACE**

2023

TRANSPORTA

TRANSPORTA s.r.o.


Hlíňany 18, Řehlovice 400 02

Obsah:

P-PI-2B-20,4 - PORTÁL PROMĚNNÉHO ZNAČENÍ.....	2
PP-PI-2B-10,4 - POLOPORTÁL PROMĚNNÉHO ZNAČENÍ	3
PP-PZ-1B-9,3 - POLOPORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ.....	4
P-PZ-1B-22,4 - PORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ JEDNOBŘEVNOVÝ	5
P-PZ-2B-20,45 - PORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ DVOUBŘEVNOVÝ.....	6
TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO P-PI-2B-20,4	7
TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO PP-PI-2B-10,4	8
TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO PP-PZ-1B-9,3.....	9
TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO P-PZ-1B-22,4	10
TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO P-PZ-2B-20,45	11

P-PI-2B-20,4 - PORTÁL PROMĚNNÉHO ZNAČENÍ

- Základní prvky portálu:
- stojina - 2 ks
 - břevno - 2 ks
 - kotevní prvky M48 – 2 x 4 ks
 - spojovací materiál
 - třmeny pro uchycení proměnného DZ
 - revizní lávka + žebřík

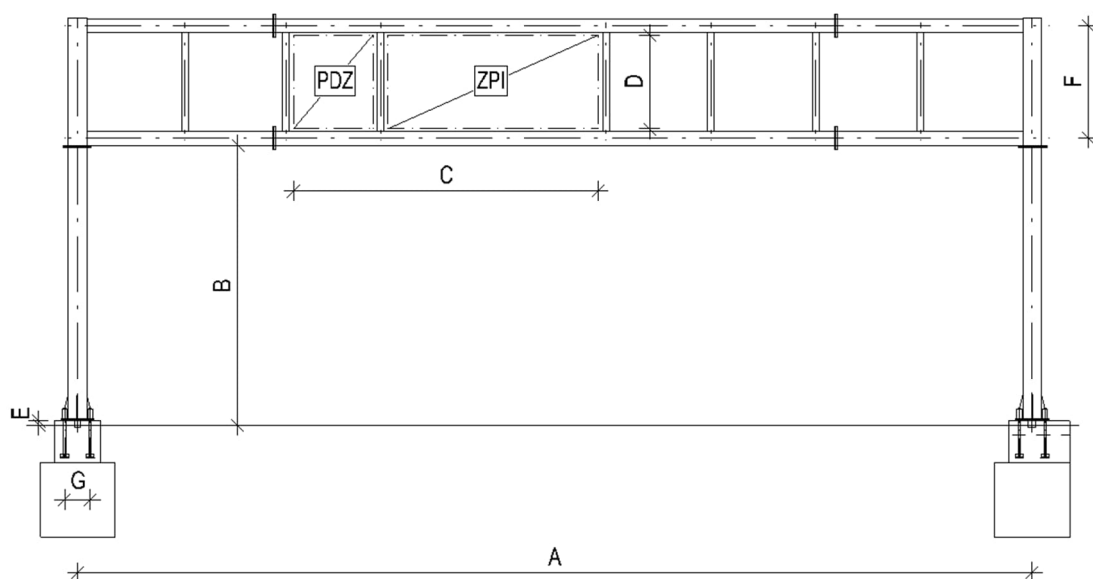


Základní údaje portálu:

-rozpětí portálu	A	- max. 20,4m
-podjezdná výška	B	- min. 6,0m
-plocha DZ	CxD	- max. 13,1m ²
-výška základové patky nad úroveň terénu	E	- 0,1 – 0,2m
-vzdálenost břevna	F	- 2,4m
-rozteče kotvení	G	- 0,55 x 1,4m
-rozměr stojky		- 600 x 400 x 10mm
-rozměr břevna		- 300 x 300 x 8mm
-max. počet osob na lávce		- 5 osob

PP-PI-2B-10,4 - POLOPORTÁL PROMĚNNÉHO ZNAČENÍ

- Základní prvky portálu:
- stojina - 1 ks
 - břevno - 2 ks
 - kotevní prvky M48 – 4 ks
 - spojovací materiál
 - třmeny pro uchycení proměnného DZ
 - revizní lávka + žebřík

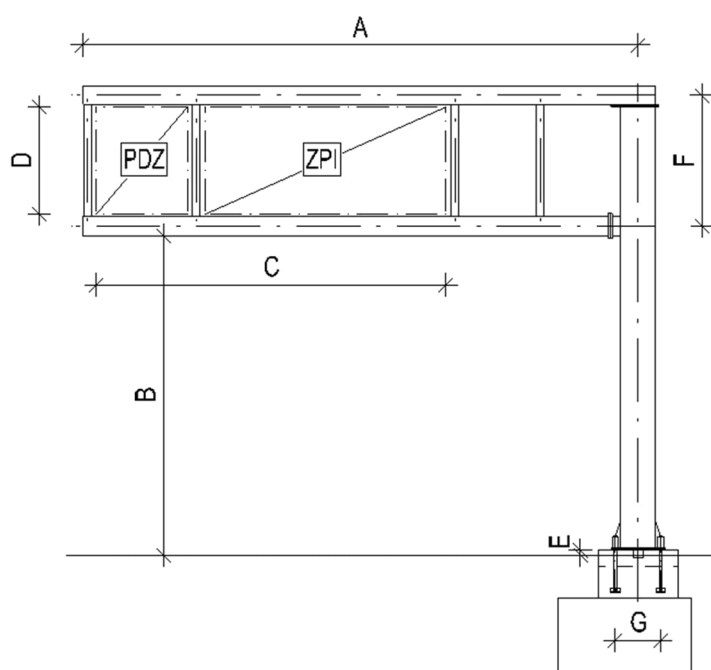


Základní údaje portálu:

-rozpětí portálu	A	- max. 10,4m
-podjezdná výška	B	- min. 6,0m
-plocha DZ	CxD	- max. 13,1m ²
-výška základové patky nad úroveň terénu	E	- 0,1 – 0,2m
-vzdálenost břevna	F	- 2,45m
-rozteče kotvení	G	- 0,85 x 1,45m
-rozměr stojky		- 650 x 650 x 10mm
-rozměr břevna		- 450 x 350 x 10mm
-max. počet osob na lávce		- 5 osob

PP-PZ-1B-9,3 - POLOPORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ

- Základní prvky portálu:
- stojina - 1 ks
 - břevno - 1 ks
 - kotevní prvky M48 – 4 ks
 - spojovací materiál
 - roznášecí nosníky pro uchycení DZ
 - třmeny pro uchycení roznášecích nosníků

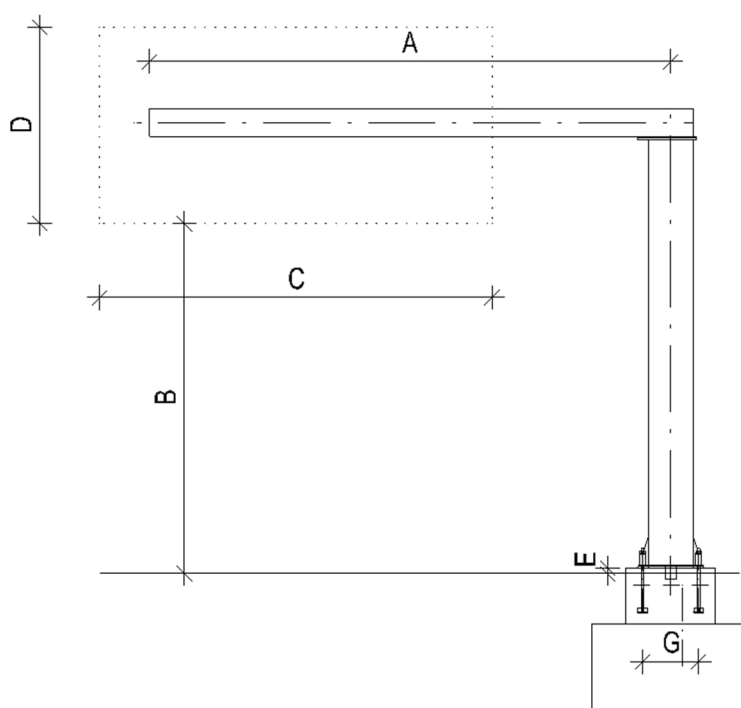


Základní údaje portálu:

-rozpětí portálu	A	- max. 9,3m
-podjezdná výška	B	- min. 6,25m
-plocha DZ	CxD	- max. 24,5m ²
-výška základové patky nad úroveň terénu	E	- 0,1 – 0,2m
-rozteče kotvení	G	- 1,0 x 1,6m
-rozměr stojky		- 800 x 800 x 10mm
-rozměr břevna		- 800 x 500 x 10mm

P-PZ-1B-22,4 - PORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ JEDNOBŘEVNOVÝ

- Základní prvky portálu:
- stojina - 2 ks
 - břevno - 1 ks
 - kotevní prvky M48 – 2 x 4 ks
 - spojovací materiál
 - roznášecí nosníky pro uchycení DZ
 - třmeny pro uchycení roznášecích nosníků

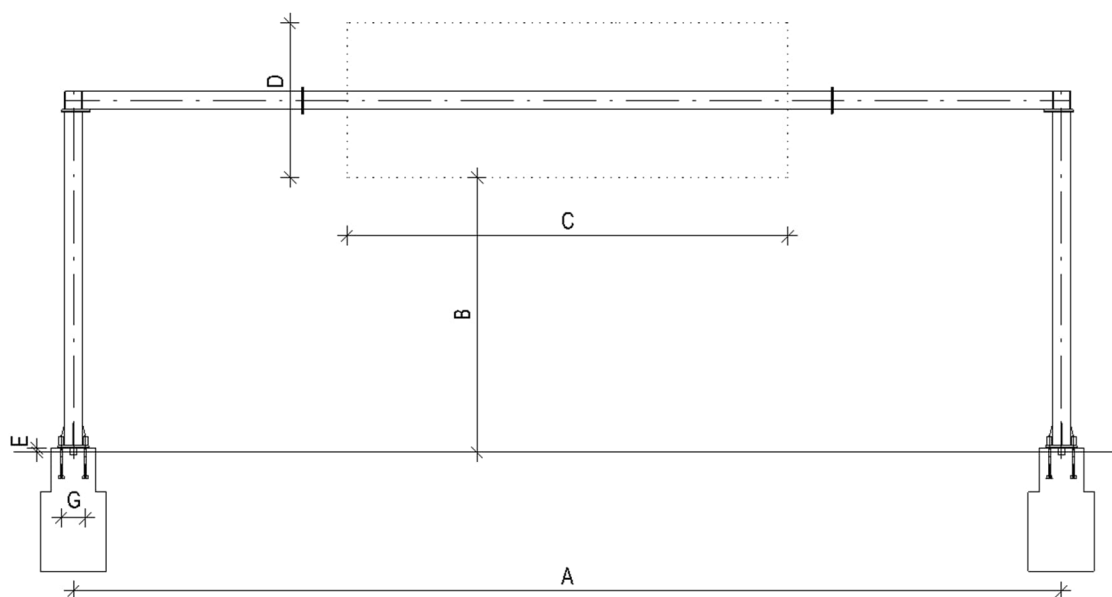


Základní údaje portálu:

-rozpětí portálu	A	- max. 22,4m
-podjezdná výška	B	- min. 6,25m
-plocha DZ	CxD	- max. 35,0m ²
-výška základové patky nad úroveň terénu	E	- 0,1 – 0,2m
-rozteče kotvení	G	- 0,55 x 1,4m
-rozměr stojky		- 600 x 400 x 10mm
-rozměr břevna		- 450 x 420 x 10mm

P-PZ-2B-20,45 - PORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ DVOUBŘEVNOVÝ

- Základní prvky portálu:
- stojina - 2 ks
 - břevno - 2 ks
 - kotevní prvky M56 – 2 x 4 ks
 - spojovací materiál
 - roznášecí nosníky pro uchycení DZ
 - třmeny pro uchycení roznášecích nosníků

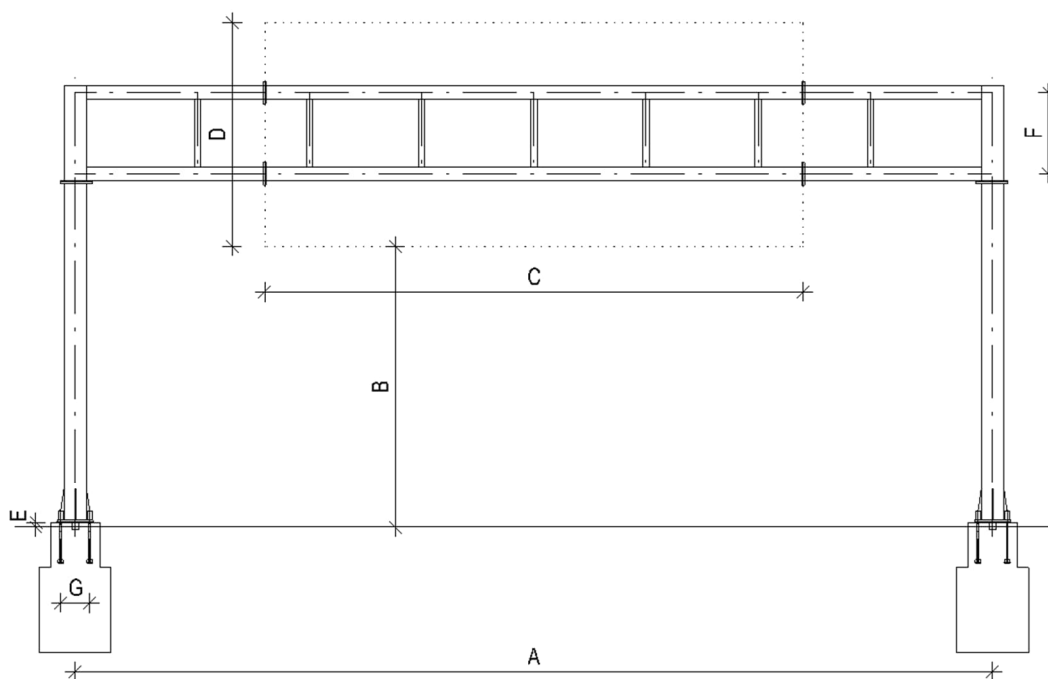


Základní údaje portálu:

-rozpětí portálu	A	- max. 20,45m
-podjezdná výška	B	- min. 6,25m
-plocha DZ	CxD	- max. 60m ²
-výška základové patky nad úroveň terénu	E	- 0,1 – 0,2m
-vzdálenost břevna	F	- 1,8 m
-rozteče kotvení	G	- 0,65 x 1,7m
-rozměr stojky		- 800 x 500 x 10mm
-rozměr břevna		- 450 x 300 x 10mm


TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO P-PI-2B-20,4 - PORTÁL PROMĚNNÉHO ZNAČENÍ

PATKA BEZ ROZVADĚČE

PŮDORYS

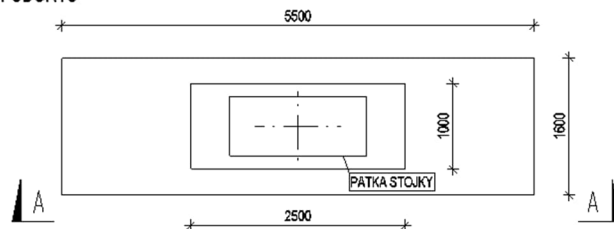


POHLED A-A

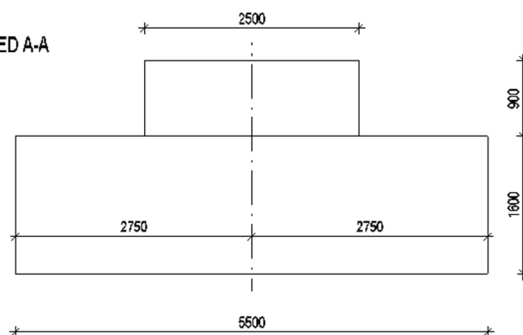


PATKA S ROZVADĚČEM

PŮDORYS

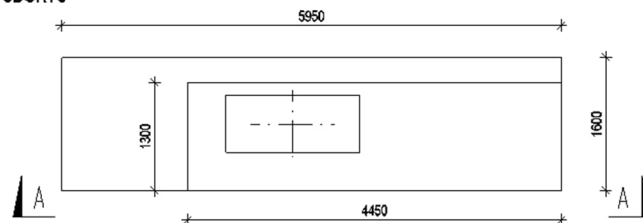


POHLED A-A

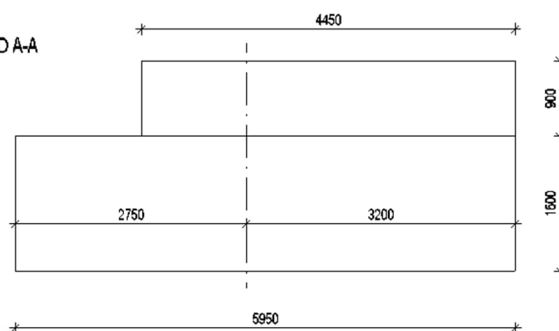


**TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO
PP-PI-2B-10,4 - POLOPORTÁL PROMĚNNÉHO ZNAČENÍ**

PATKA S ROZVADĚČEM

PŮDORYS

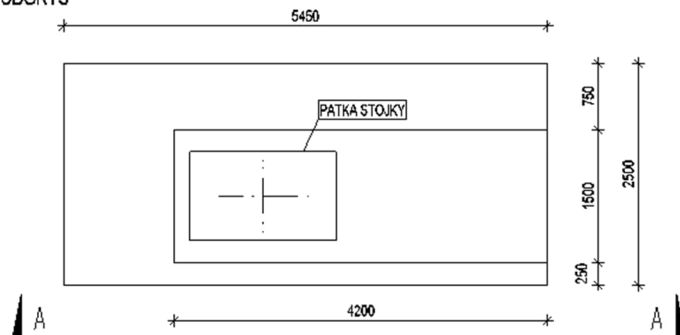


POHLED A-A

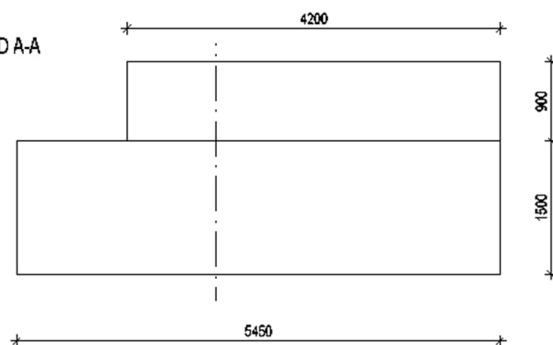

**TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO
PP-PZ-1B-9,3 - POLOPORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ**


PATKA BEZ ROZVADĚČE

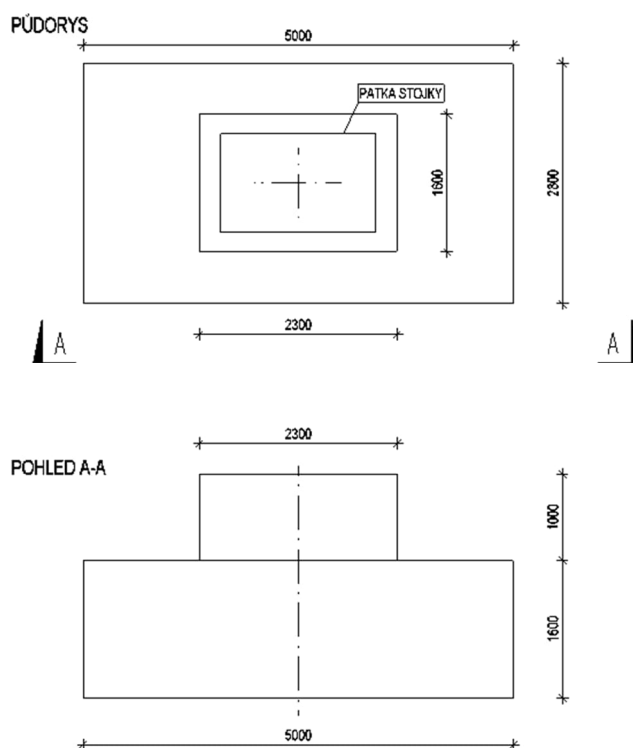


**TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO
P-PZ-1B-22,4 - PORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ JEDNOBŘEVNOVÝ**

PATKA BEZ ROZVADĚČE

PŮDORYS

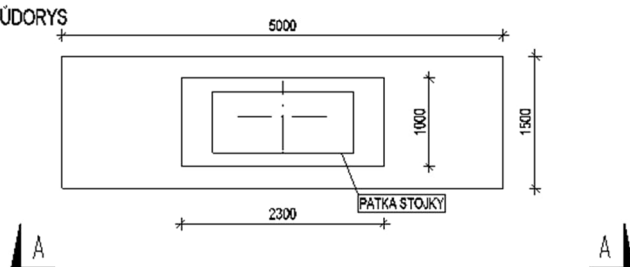

POHLED A-A

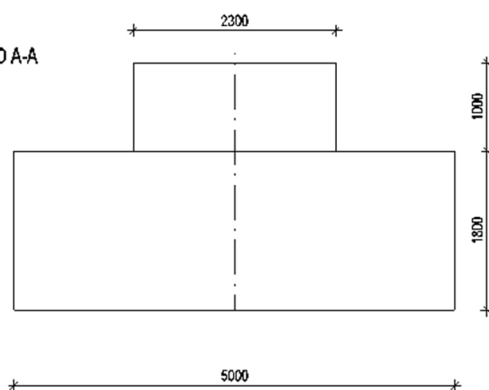

**TYPOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY PRO
P-PZ-2B-20,45 - PORTÁL PEVNÉHO ZNAČENÍ DVOUBŘEVNOVÝ**

PATKA BEZ ROZVADĚČE

